AMÉNAGEMENTS URBAINS

- Gamme paysagiste
- Bornes d'accès
- Mobilier urbain
- Stabilisation des sols

www.anzemberg.com

GAMME **PAYSAGISTE**


GÉOTEXTILE **GÉOTISS 90**

Il sépare, filtre, draine et renforce les sols.
Ses qualités en font un matériau polyvalent,
indispensable pour tous les travaux en extérieur.






TERRASSE ET TOITURE
Fonction : Protection d'étanchéité.




PAILLAGES DES SOLS
Fonction : Protection contre les mauvaises herbes.



BASSIN ET PISCINE
Fonction : Protection d'étanchéité.




CHEMIN ET ALLÉE
Fonction : Séparation entre deux couches de matériaux.



DRAINAGE
Fonction : Séparation/ filtration évite tout colmatage par les fines de terres et d'argiles du système drainant.



JARDINIÈRE ET POT
Fonction : Séparation et filtration.



STOCKAGE DE BOIS
Fonction : Séparation / protection contre les polluants et le sol.



PLANTES ET LÉGUMES DU JARDIN
Fonction : Protection contre le froid, les insectes et les oiseaux polluants et le sol.

Utilisations
- Adapté à tous types de travaux d'aménagement.
- Le meilleur moyen d'améliorer la qualité du sol pour stabiliser et pérenniser ses réalisations.
- Dallage, allée, sous revêtement et sous fondation.
- Confection de drain avec et sans canalisation.
- Évite le mélange des couches et renforce ainsi le sol par l'augmentation de la portance.
- Assure la retenue des particules à fine granulométrie en favorisant la circulation de l'eau.

Caractéristiques
- Feutre géotextile non tissé petits rouleaux Géotiss dont Géotiss spécial maçon 3m x 25m.
- En polypropylène aiguilleté calandré.
- Grammage 90g/m².
- Résistance à la traction : 6kN.
- Largeur : 0.50m, 1m, 2m et 3m.
- Longueur : 25m et 50m selon largeur.

Avantages
- Durable dans le temps.
- Robuste et perméable.
- Sans danger pour l'environnement
- Recyclable.

Lattes ÉCO

Matières plastiques recyclées

Latte pour la mise en forme des berges du bassin en rouleau.

Cette technique permet de réduire de façon significative la visibilité de la membrane d'étanchéité et d'obtenir une bordure de bassin nette.



Rouleau latte ÉCO

Latte enroulée - 25 cm x 14 cm x 0,7 cm

Latte ÉCO

Latte droite - 2 m x 14 cm x 0,7 cm

Les PLUS

- Installation simple et rapide
- Matières plastiques recyclés
- Ecologique et économique
- Pas d'entretien
- Insensible à l'eau et à l'humidité
- Possède une longue durée de vie



Black Bord

La bordure Black Bord apporte une touche de finition soignée à votre jardin.
Polyvalente et respectueuse de l'environnement, elle est recyclable et fabriquée à l'aide de matériaux recyclés.
Elle est très facile à installer et à couper. Latte pour la mise en forme des berges du bassin en rouleau.

Cette technique permet de réduire de façon significative la visibilité de la membrane d'étanchéité et d'obtenir une bordure de bassin nette.

Applications

- Créer des allées, parterres, pelouses, jardins, parcs, espaces urbains...
- Délimiter les chemins, séparer la pelouse des plates-bandes.



Les PLUS

- Mise en œuvre simple et rapide
- Bordure droite ou arrondie
- Economique
- Ecologique (alternative au béton)
- Longue durée de vie
- Discrète
















CARACTÉRISTIQUES	
Longueur	1 m
Hauteur	45 mm
Largeur	80 mm
Epaisseur	6 mm
Poids d'une unité	0,39 kg
Couleur	Noir
Composition	plastiques recyclés
Accessoire de fixation : clous d'ancrage 25 cm 100% plastique recyclé. - 5 par bordure - ref CA_BJ10	

* Les produits issus du recyclage peuvent légèrement changer de couleur sous l'effet des UV.

GAMME **PAYSAGISTE**

GEOTISS 100Gr

PETIT ROULEAU DE GÉOTEXTILE.

Feutre géotextile non-tissé imputrescible adapté à tous types de travaux d'aménagement.
Perméable, totalement inerte chimiquement, maniable, facile à couper, durable dans le temps.
Dimensions : 1 m - 2 m x 25 ml




PLANTEX® RACIBLOC

ANTI RACINE.

Non-tissé de 325 g/m² avec enduction polypropylène sur une face.
Solution simple et efficace pour protéger les structures urbaines (trottoirs, pavés, routes, canalisations souterraines.
Accessoires : Bande de Butyl.
Dimensions : 0,7 m x 30 ml




PLANTEX® GOLD

PAILLAGE.

Nappe anti-mauvaises herbes bicolore non tissée en polypropylène 125 gr/m². Perméable à l'air, à l'eau et aux engrais. Permet à la terre et aux racines des plantes de respirer, tout en maintenant les mauvaises herbes sous terre.
Facile à mettre en œuvre.
Accessoires : Agrafes Acier 20 x 20 x 20 cm
Dimensions : 1 m x 25 ml - 2 m x 25 ml





Bornes d'accès

Sur Commande

Nous vous proposons sur commande des bornes d'accès qui peuvent être, suivant le cas désiré, fixes, amovibles, rétractables à la main ou automatiques.



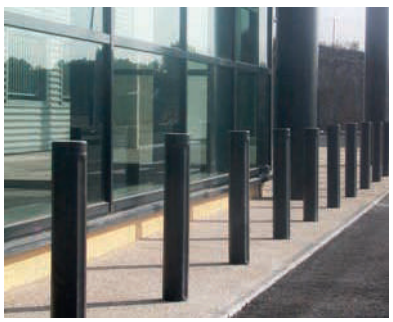

Bornes d'accès fixes / potelet

Référence	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)
H214	Ø 95	-	1000	-
H214M	Ø 95	Ø 125	1000	135
H214P	Ø 95	-	800	-
H214PS	Ø 95	Ø 152	980	185

Matériau : Acier avec un anneau en acier inoxydable.
Finition : Primaire époxy + Thermolaquage polyester noir forge.
Scellement recommandé : Base à sceller avec béton, tiges filetées.
En option : Fourreau pour borne amovible (H214M).



Bornes d'accès escamotables

Référence	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	H1	H
H275AE	170	275	350	450	850	1375

Matériau : Borne et châssis complet en acier inoxydable.
Finition : Plaque d'entourage en fonte ductile.
Fonctionnement : On actionne la montée et la descente de la borne grâce à un tableau électrique qui inclut tout son contrôle par une télécommande. Consommation électrique faible. Un seul tableau électrique peut faire fonctionner jusqu'à 3 bornes



Barrière bordeaux verte Ral 6005

Article	Désignation	Dimension	Poids (Kg)
DMBARBORDL100	Barriere bordeaux L.100	950x1200	12,5



Mobilier urbain

Banc Bretana

Référence	largeur (mm)	hauteur (mm)	prof. (mm)	hauteur assise (mm)
UM 374	1800	625	755	435

Piètements en fonte ductile. Cinq lames en bois tropical.
Visserie en acier inoxydable.



Corbeille Belluga

Référence	largeur (mm)	hauteur (mm)	Contenance
PA697	390	825	40 L

Base en fonte ductile, corps en fonte d'aluminium et panier intérieur en acier galvanisé. Verrouillage en acier inoxydable.



Bande Guidage

Article	Désignation	l x L
DMBANDEGUIDEBLC	Bande guidage blanc	17 x 100cm

Bandes d'Aide à l'Orientation PMR à coller norme NF P98-352. En résine de méthacrylate. Permet de guider les malvoyants jusqu'à votre accueil.
Dimensions : 170 x 1000 mm et 220 x 1000 mm. Haute résistance au trafic.



Porte Vélos

Référence	largeur (mm)	hauteur (mm)	prof. (mm)	hauteur assise (mm)
VBF06	1800	550	350	500

Matériel : Fer. Galvanisé en chaud.
Scellement: Par boulons M8



AIRE DE JEUX







ECORASTER® S50, stabilisation de sols perméables



Applications

Chemins caillouteux
Bassin de collecte
Zone de tir

Absorption d'humidité	0,01 %
Dispositif de verrouillage	36 tenons/m²
Résistance	aux acides, aux solutions alcalines, aux alcools, à l'huile et à l'essence (sel de voirie, ammoniac, pluies acides, etc.)
Surface ouverte	env. 80 %
Matière	LD-PE, matière recyclée, recyclable
Capacité de charge	jusqu'à 800 t/m² (selon le matériau de remplissage)
Test de pression	jusqu'à 20 t de charge à l'essieu (selon la norme DIN 1072)
Résistant aux UV et intempéries	DIN EN ISO 4892-2 et DIN EN 60068-2-5
Neutre pour l'environnement	OECD 202:2004
Haute résistance	selon la norme DIN EN 124:2011 (D400)
Résistance à la traction	> 5kN/m
Unités de livraison	
Unité standard	1 étage (=12 pièces = 1,33 m²)
Étages par palette	43
Surface de pose/palette	57,33 m²
Dimensions	105 x135 x 229 cm
Poids par palette (brut)	env. 392 kg (avec de la palette en plastique et d'emballage)

