
Anzemberg

CONSOMMABLES ET OUTILLAGE

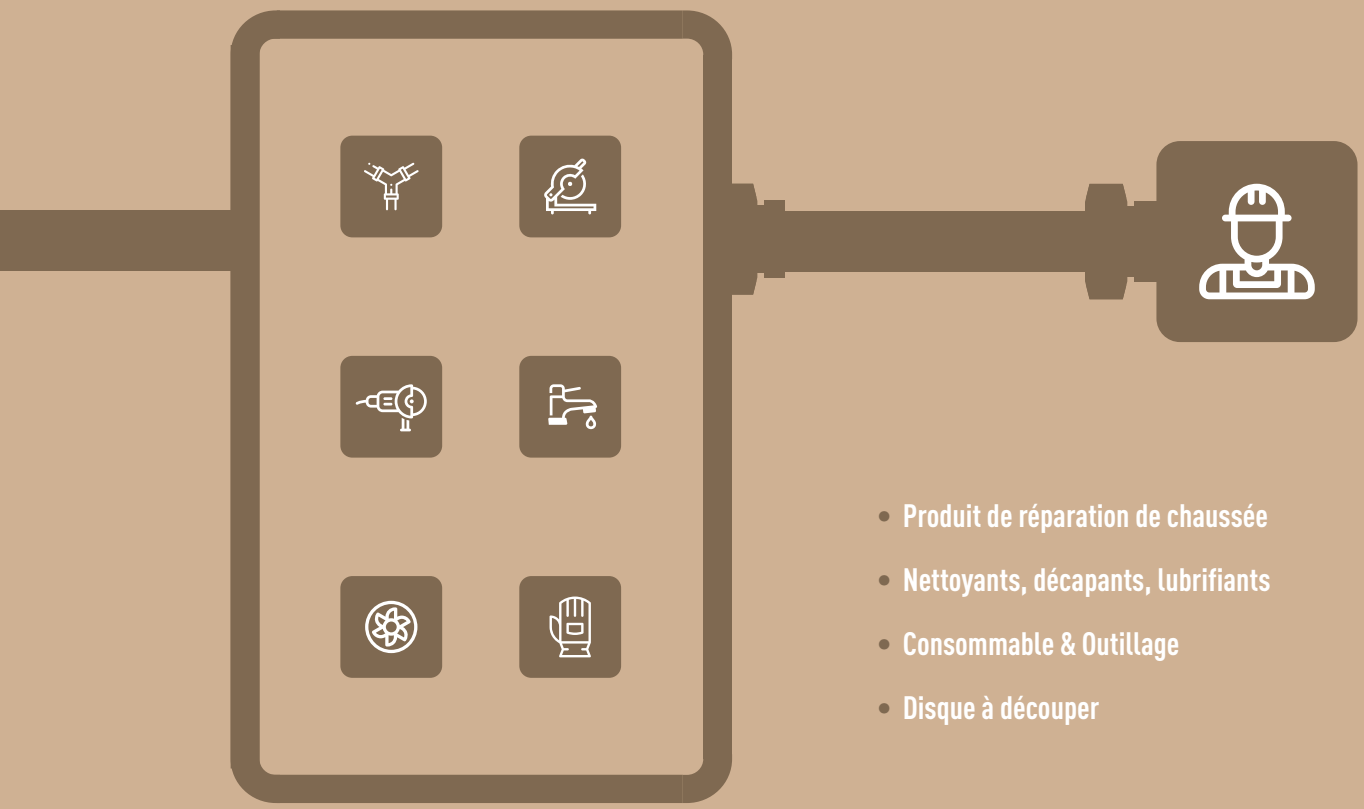

- Produit de réparation de chaussée
- Nettoyants, décapants, lubrifiants
- Consommable & Outillage
- Disque à découper

www.anzemberg.com

PRODUIT DE RÉPARATION DE CHAUSSÉE

Enrobé à froid définitif avec les performances du chaud

Pour réparation définitive
des nids de poule et des voies à fort trafic,
autoroutes et pistes cyclables.



Description

- Calibre 6 mm.
- Répond aux exigences du **CCTP fascicule N°23 du code des marchés Publics**.
- Réouverture immédiate à la circulation après compactage.

Avantages

- Traffic T0 - Traffic Exp
- Aucun déchet, seau réutilisable
- Utilisation par tous temps
- Profondeur : 15 – 100 mm
- Dépasse une durée de vie de 5 ans
- Conforme norme CE2+
- Conforme à la directive 94/62/EC sur les emballages
- Agréé HAPAS depuis 2002

Aux normes

CE 2+ EN 13043
Norme européenne caractérisant la qualité des granulats requis pour toutes les techniques de construction et d'entretien des chaussées, dans les conditions prévues par le code des marchés publics. (CCTP fascicule N° 23, Arrêté du 31 Août 2007).

Code A - Code B
Utilisation sur chaussée Classe traffic ≥T1 (cf. fascicule23 et note d'information N°24 IDRRIM).

EN 12591 : 200
Spécifications des bitumes routiers destinés à l'entretien des chaussées routières, piste d'aéroport.

EN 1097-8
Résistance à l'abrasion : PSV = 60

EN 12697-8
Conformité au remplissage CELTEST : Vide d'Air 11,9%

EN 12697-12
Sensibilité à l'eau PTS : ratio ITSR 94,6%

BS 598-110
Résistance à la déformation permanente : TTR : 0,2mm/hr WTR 3,8 mm de profondeur des ornières

Accréditation BBA
La certification HAPAS assure par des essais en laboratoire et des essais routiers, la qualité de notre produit et de son adéquation avec l'usage. Elle assure également la pérennité de la qualité de la fabrication dans le temps.

Instructions d'application

1. Coupez un cadre autour de la zone à réparer ou à réhabiliter si nécessaire.
2. Assurez-vous que la zone est libre de tout débris.
3. Scellez les bords verticaux et le substrat avec UltraCrete SCJ (Les réparations d'une profondeur jusqu'à 100mm peuvent être réalisées en couches successives.).
4. Appliquez le produit jusqu'à une profondeur d'environ 45 mm et compactez à 30 mm pour réaliser une première couche.
5. Appliquez une nouvelle couche de SCJ aux bords verticaux avant de réaliser la deuxième couche de IRR 6mm.
6. Répétez l'étape 4 jusqu'à une profondeur de 100mm

Bombes Spray Bitumineux

- Un élément du système de Ultracrete pour la remise en état des ferronneries agréé par BBA/HAPAS
- Utilisation propre et efficace
- Elimine le besoin de pinceaux d'application
- Peut être utilisé sous toutes les conditions météorologiques
- Respectueux de l'ozone
- Application simple et économique
- Empêche immédiatement la pénétration de l'eau
- Évite les dégâts liés au gel / dégel



PRODUIT DE RÉPARATION DE CHAUSSÉE



Zones logistiques



Aéroports



Zone montagneuse



Voies rapides, autoroutes



Regards de chaussées



Regards Télécom

ULTRA CRETE

NETTOYANTS, DÉCAPANTS, LUBRIFIANTS

Nettoyage des matières plastiques

Décapant pour PVC/PVC-C/ABS



CLEANER est un décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage.

À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

Nettoyant pour PE/PP/PVDF/PB



PE CLEANER sert à nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés.

À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

Chiffon de nettoyage



CLEANER CLOTH est un chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB.

À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.



NETTOYANTS, DÉCAPANTS, LUBRIFIANTS

Collage des matières plastiques

Lubrifiant P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l'eau pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation.
Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.



Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le GPL, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC, et l'ABS.
Gaz : jusqu'à une pression de 5 bars à une température de -20° C à + 70°C.
Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bars à +95° C, jusqu'à une pression de 7 bars à +130° C.



Colle piscine

Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ⩽ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm / 0,2 mm serrage).



Outillage



CHANFREINEUR pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS et PE. Convient pour les diamètres 16⩽63 mm



SCIE À FIL pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP, et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.



PINCEAU PRO, pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer de Buel Gel et du P-20.

Détecteurs de fuites

Détecteur de fuite de gaz, spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



Assemblage des raccords métalliques



KOLMAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et de gaz et les installations d'air comprimé, etc...
À utiliser en combinaison avec la filasse



KOLMAT® FILASSE DE LIN

Il permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et gaz et les installations d'air comprimé.



KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le glycol, l'air (comprimé), et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC, et l'ABS.
Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20° C à +70° C.
Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95° C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130° C.





KOLMAT® EASYFIT

Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de gaz, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.



Outillage pour soudures

Rouleau abrasif pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des conditions humides.



Revêtement élastique SMP-300®

SMP-300® Revêtement élastique de première qualité, étanche à l'eau et à l'air, basé sur une technologie smp innovante.



Ruban de réparation SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.











PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

CONSOMMABLES & OUTILLAGE



Graisse silicone

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulement à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardins) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.



Spray à base de zinc - ALUZINCSPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

COLLAGE, MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ



POLY MAX®

Colle de montage sans solvants et sans isocyanates, prise initiale très élevée et gain de résistance très rapide.



POLY MAX® SMP POLYMER EXPRESS

Colle de montage à base de SMP-Polymère, sans solvants, à résistance finale très élevée et à gain de résistance rapide.



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité, sans solvants, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide.



Colle AQUA MAX

Colle de montage et mastic d'étanchéité résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants, pur coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.



Colle PVC GEL AQUA

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation.

Convient pour des diamètres ≤ 250 mm.Max.16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB)



Nettoyant universel WIPES

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.



MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.



Destructeur de moisissures et d'algues

Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages... Convient également pour les applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.



Pistolet GUN PROFESSIONAL

Pistolet professionnel métal ave berceau 360°, stop goutte pour la mise en œuvre de tus type de cartouches de colles et de mastics.



Savon HAND CLEANER

Crème nettoyante professionelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter l'élimination de colle, de saletés, de graisse, d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces de marqueur ...



SAMEDIA DISTRIBUÉ PAR

Anzemberg

DISQUE À DÉCOUPER

DISQUES - GAMME BÉTON

ANZEMBERG BETON C13



AVANTAGES
- Outils "spécial TP" haut rendement sur tronçonneuse thermique
- Grande vitesse de coupe grâce aux segment crénelés
- Hauteur segment 13 mm

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Matériaux de construction
- Béton
- Béton armé
- Pavés autobloquant
- Regard, buse, canalisation
- Brique

ANZEMBERG BETON F10



AVANTAGES
- Entrée de gamme soudé laser
- Hauteur segment 10 mm

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Matériaux de construction
- Béton
- Pavés autobloquants
- Regard, buse, canalisation
- Brique

ANZEMBERG BETON PL Z5



AVANTAGES
- Ponçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction
- Rendement SHOXX et segments forgés

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Matériaux de construction
- Béton
- Pavés autobloquants
- Regard, buse, canalisation
- Brique

ANZEMBERG BETON PL 2P



- Bon rapport qualité/prix
- Bon rendement
- Grande stabilité du plateau
- Ponçage des bétons, pierre naturelle et matériaux de construction

Conforme à EN 13236



TECHNIC ACTIV'DIAM BETON

- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Longueur utile 450 mm
- Béton, béton armé
- Coupe à eau
- L'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam

DISQUES - GAMME GRANIT

ANZEMBERG **GR13**



AVANTAGES
- Hauteur de segment 13 mm : longévité exceptionnelle
- Vitesse de coupe : 2 fois plus vite qu'un disque classique
- Coupe 2 fois plus longtemps qu'un disque haut de gamme
- Segments en trapèze qui limitent les vibrations

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Granit, pierre naturelle
- Grès des Indes
- Matériaux de construction Béton
- Béton armé
- Pavé autobloquant

ANZEMBERG **GR BV**



AVANTAGES
- Outil "spécial TP" haut rendement sur tronçonneuse thermique

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Granit, pierre naturelle
- Grès des Indes
- Matériaux de construction Béton
- Béton armé
- Pavé autobloquant

DISQUES - GAMME ASPHALTE

ANZEMBERG **ASPHALTE F10**



AVANTAGES
- Disque spécifique pour coupe dans l'asphalte : tôle munie de talons de protection diamantés
- Outil "Spécial TP" haut rendement sur tronçonneuse thermique
- Puissance machine < à 11 CV

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Asphalte
- Pierre abrasive
- Pavé autobloquant
- Béton frais

TECHNIC **AS TP 82**



AVANTAGES
- Disque spécifique pour coupe dans l'asphalte : tôle munie de talons de protection diamantés
- Outil "Spécial TP" haut rendement sur tronçonneuse thermique
- Puissance machine < à 11 CV

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Asphalte
- Pierre abrasive
- Pavé autobloquant
- Béton frais

DISQUE À DÉCOUPER

DISQUES - GAMME MIXTE

ANZEMBERG **MIX TP 102**



AVANTAGES
- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Matériaux de construction
- Béton
- Béton armé
- Asphalte
- Granit
- Fonte

DISQUES - GAMME CARRELAGE

ANZEMBERG **TR 10 UF**



AVANTAGES
- Outil très coupant dans les grès cérame à sec
- Coupe sans épaufrure
- Rapidité de coupe

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Carrelage
- Faïence, céramique
- Marbre, calcaire dur
- Grès cérame
- Grès

ANZEMBERG **JC L2**



AVANTAGES
- Coupe de précision
- Outil professionnel

Conforme à EN 13236

UTILISATIONS
- Carrelage
- Faïence, céramique
- Marbre, calcaire dur
- Grès cérame
- Grès

DISQUE À DÉCOUPER


KIT DE **CAROTTAGE**



Carotteuse portative
CDR3HW-220



Accessoires
Système EZ-FIT
Pulvérisateur
Guide de centrage
Raccord 3 trous



FORETS
FORET pour Ø 160 et Ø200 PVC

DÉCOUPEUSE **THERMIQUE**



Découpeuse à béton STIHL, puissantes et robustes
- Découpeuse universelle, bâtiment et travaux publics
- Un système innovant de filtre à air avec préfiltration cyclonique
- Pour disques de 350 mm
- Respect des normes antipollution EPA II et EU II
- Elastostart, compensateur, soupape de décompression
- Le système anti-vibrations STIHL facilite le guidage de la machine lors de la coupe